


1	2	3	4	5	6	7	8
标记	更改内容	区域	更改文件编号	日期	登记	审核	
⚠							

普通尺寸公差	公差等级	>0.5~6	>6~30	>30~120	>120~315	>315~1000	>1000~2000
	A级	±0.05	±0.1	±0.15	±0.2	±0.3	±0.5
	B级	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2
	C级	±0.2	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	±3.0
	D级	±0.5	±1.0	±1.0	±1.5	±3.0	±4.0

全部 6.3

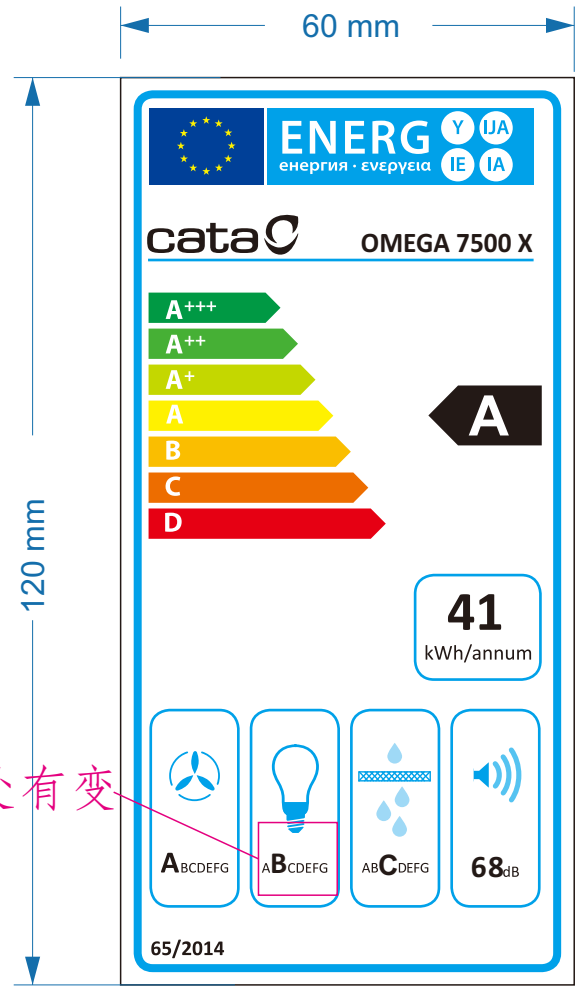

此处有变

注：能效标签贴数量为1,放在装说明书的袋子里即可。

需覆膜

技术要求：
 字体要求印刷清晰，不能出现错印，漏印现象。
 尺寸按规格要求。
 印刷版面参照电子档。

项目	批准	校核	设计	重要零件	材质	白色不干胶，覆膜	订单编号	PI-2325-20-4
签字				服务零件	规格	60*120	料号	B50-TD08-2065-12-XX
日期				安规零件	表面处理		图号	B
中山市甜美电器有限公司 ZhongShan Tianmei Electrical Appliances Co.,Ltd				比例	数量	重量	零件名称	2065能效标签
				第一角法				