

AS 600

Cod. **08000406** EAN **8422248198554**




- Panel de Control Táctil con temporizador de desconexión automática e indicador de limpieza de filtros
- 6 niveles de extracción, 5 + 1 **TURBO**
- Capacidad de extracción máxima - mínima (Reg.(UE) nº65/2014): **531m³/h** - 246m³/h
- Nivel sonoro (Reg.(UE) nº65/2014): **45dB(A)**, máximo: 64dB(A)
- Motor Brushless. Extra silencioso. Consumo máximo de energía **135W**
- Velocidad aspiración aire: 10 m/s
- Sistema de fácil instalación
- Filtros lavables en lavavajillas
- Presión max.: 357 Pa - Presión **TURBO**: 365 Pa
- Descarga 150 mm
- Clase energética: A+**

4 zonas de cocción:

- Delantera Derecha: 1 zona con función **Booster** de 215 x 190mm de 1,6 kW (máx. 1,85kW)
- Trasera Derecha: 1 zona con función **Booster** de 215 x 190mm de 2,1 kW (máx. 3kW)
- Delantera Izquierda: 1 zona con función **Booster** de 215 x 190mm de 1,6 kW (máx. 1,85kW)
- Trasera Izquierda: 1 zona con función **Booster** de 215 x 190mm de 2,1 kW (máx. 3kW)

2 zonas modulares de 215 x 380mm de 3,7kW

- Control táctil** con avisador acústico
- 9 niveles de potencia regulables + **Booster**
- Función temporizador para cada zona
- Alarma de cuenta atrás
- Detección automática de recipientes
- Bloqueo de seguridad
- Indicador de calor residual
- Desconexión automática de seguridad
- Bisel frontal**
- Ancho de 59 cm**
- Potencia total (inducción+extracción) 7,53kW**

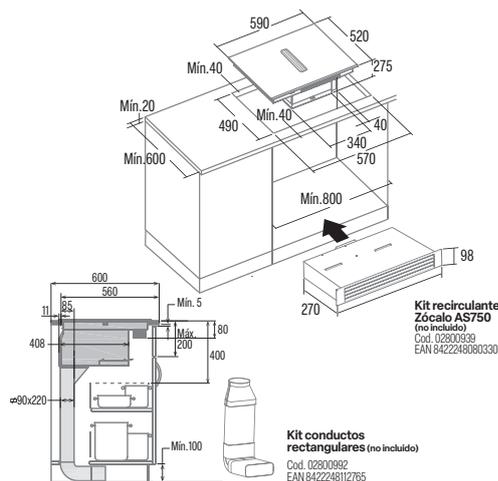

| | |
|---|----------------------|
| Código | 08000406 |
| EAN | 8422248198554 |
| Modelo | AS 600 |
| Tipo | Superficie |
| Ficha de producto según directivas EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564 | |
| AEC (Consumo de Energía Anual) (kWh/año) | 29 |
| EI class (Clase de Eficiencia Energética) | A+ |
| FDE (Eficiencia Fluidodinámica) | 32 |
| FDE class (Clase de Eficiencia Fluidodinámica) | A |
| LE (Eficiencia de Iluminación) (lux/W) | - |
| LE class (Clase de Eficiencia de Iluminación) | - |
| GFE (Eficiencia de Filtrado de Grasa) | 45,8 |
| GFE Class (Clase de Eficiencia de Filtrado de Grasa) | F |
| Flujo de aire en velocidad mínima (m ³ /h) | 246,4 |
| Flujo de aire en velocidad máxima (m ³ /h) | 446,3 |
| Flujo de aire en velocidad intensiva (TURBO) (m ³ /h) | 531,5 |
| Potencia sonora en velocidad mínima (dB) | 45 |
| Potencia sonora en velocidad máxima (dB) | 64 |
| Potencia sonora en velocidad intensiva (TURBO) (dB) | 67 |
| Po (Consumo de Electricidad en modo Desactivado) (W) | 0,4 |
| Ps (Consumo de Electricidad en modo de Espera) (W) | - |
| Directiva Integración según EU 66/2014 | |
| f (Factor de Incremento en el Tiempo) | 1 |
| EI (Eficiencia Energética) | 49,2 |
| QBEP (Flujo de aire en Punto de Máxima Eficiencia) (m ³ /h) | 264,2 |
| PBEP (Diferencia de Presión Estática en Punto de Máxima Eficiencia) (Pa) | 294 |
| WBEP (Potencia Eléctrica de entrada en Punto de Máxima Eficiencia) (W) | 79,4 |
| WL (Consumo Nominal de electricidad del sistema de Iluminación de la superficie de cocción) (W) | 0 |
| EMIDDLE (Iluminancia media del sistema de iluminación de la superficie de cocción) (lux) | 0 |
| Dimensiones exteriores | |
| Ancho (mm) | 590 |
| Fondo (mm) | 520 |
| Altura máxima total (mm) | 275 |
| Altura mínima total (mm) | - |
| Díametro de salida (mm) | 150 |
| Características | |
| Motor | BLDC |
| Niveles de extracción | 5+1 |
| Consumo máximo motor (W) | 135 |
| Presión Máxima (Pa) | - |
| Presión Turbo (Pa) | - |
| Tipo de control | TC |
| Desconexión automática | ✓ |
| Indicador electrónico saturación filtro | ✓ |
| Tipo de filtro | Metálico |
| Número de filtros antigrasa | 2 |
| Interior blindado | ✓ |
| Iluminación | |
| Clase de lámparas | - |
| Iluminación regulable en intensidad | - |
| Nº de lámparas | - |
| Instalación | |
| Distancia mínima a una placa de cocción eléctrica (mm) | - |
| Distancia mínima a una placa de cocción de gas (mm) | - |
| Instalación con salida de aire al exterior / recirculación | AMBAS |
| Sistema de fácil instalación | ✓ |
| Conexión eléctrica | |
| Potencia total de acometida (W) | 7335 |
| Tensión nominal (V) | 220-240 |
| Frecuencia de la red (Hz) | 50-60 |
| Aislamiento eléctrico | CLASE I |
| Clavija | - |
| Accesorios | |
| Extension tubo superior | - |
| Tubos decorativos blancos | - |
| Tubos decorativos negros | - |
| Embelecedor Islas | - |
| Válvula antirretorno | - |
| Filtro metálico MAX PRO | - |
| Filtro metálico | 02800935* |
| Filtro DUAL (metálico + carbón activo) | 02800937 |
| Filtros carbón activo | 02800939 |
| Tubo flexible silenciador | 02893002 |